484

Aluminium

Lüftungsgitter Eingespannt, mittelschwere Ausführung

www.ventag.ch

Material

◊ Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
◊ Insektenschutz aus Edelstahl 304 - 2,3 x 2,3 mm
◊ Silberfarbig (E6/EV1) (20 Mikron) eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron)

Masse

◊ Lamellenabstand: 50 mm
◊ Einspannstärke: 24 oder 28 mm
◊ Bitte bei Bestellung angeben: Breite x Höhe in mm (Gesamtmasse)
◊ Mindestmasse: 220 x 220 mm



Befestigung

◊ Einbau wie Doppelglasscheibe
◊ Einsatz von Klotzbrücken wird empfohlen

Optionen

◊ Maschendrath 304 - 6 x 6 / 10 x 10 / 20 x 20 / ohne Maschendrath
◊ Maschendrath 316
◊ Wasserabflussrinne
◊ Abnehmbarer Insektenschutz
◊ Filter
◊ Dosierbarer Typ 484/VA - gleiche Bauweise wie Typ 414/VA

WASSERDICHTIGKEIT 0,5 m/s A3 Klasse mit Wasserabflussrinne

Lieferung nur 48H

Technische Daten

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Eigenschaften auf die Standardausführung des Lüftungsgitters.

Luftdurchlass	**EN 13031**
K-Faktor (Zufuhr)	9,59
K-Faktor (Abfuhr)	10,01
Ce Koeffizient	0,323
Cd Koeffizient	0,316
Technische Daten	
Optischer freier Querschnitt	70 %
Physischer freier Querschnitt	60 %
IP-Klasse (Lüftungsgitter mit Insektenschutz; elektrische Installation mindestens 105mm von Lüftungsgitter)	IP2XD

Technische Zeichnungen
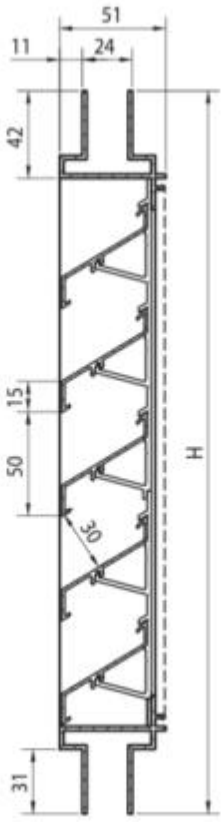
Schnittzeichnung